

IDEAL 4705 (asztali készülék)

max.
70
mm

Nagyteljesítményű, kézi működtetésű
irodai kötegvágó gép


← 47 cm →

| | |
|---------------------|--------|
| Vágáshossz | 475 mm |
| Vágási magasság | 70 mm |
| Maradvány méret | 30 mm |
| Behelyezési mélység | 455 mm |



Opcionálisan állvánnyal

Technikai adatok:




| | |
|--------------|--|
| Méret | 590 x 1000 x 890 mm (H x B x T) Magasság állvánnyal 1270 mm |
| Súly | 85 kg asztali készülék 93 kg állvánnyal |

Termékleírás

Különösen biztonságos SCS – Safety Cutting System: elforgatható védőburkolat az első asztalon (a vágást csak akkor lehet kivitelezni, ha zárva van) és átlátszó biztonsági tető a hátsó asztalon; késbeállítás a legfelső pozícióban; egyszerűen, előlről elvégezhető késcseré-késcserélő berendezéssel, fedett késélel; késmélység állítás kívülről; a vágóléc fordítása, vagy cseréje egyszerűen oldalról elvégezhető, a kés kiváló minőségű acélból készült. Szilárd acél késtartó. Edzett, állítható késvezetés. Stabil orsóleszorítás kézikerékkel. Tekerőkarral mozgatható hátsó illeszték. A méretskála (mm/inch) a gép előasztalán olvasható le. Teljes fém konstrukció. Kapható asztali gépként, de felár ellenében állvány is szállítható hozzá.

IDEAL 4705 (asztali készülék)

Jellemzők

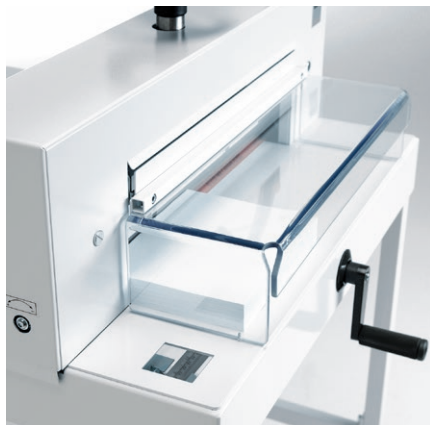

Biztonsági eszközök

A vágást akkor lehet végrehajtani, ha az átlátszó, lehajtható biztonsági tető az előasztalon zárva van.



Tekerőkar

A tekerő karral a hátsó ütköző kényelmesen beállítható. A precíziós orsó gondoskodik a pontosságról a vágásnál.



Leszorítás kézi kerékkel

Az egységes leszorítást, mely optimális minden papírminőséghez, a mindkétoldalon kézi kerékkel vezérelt orsóleszorítás garantálja.



Méretskála

A hátsó ütköző pontosan beállítható a méretskálával, mely jól leolvasható a vágógép előasztalán.



Biztonságos késcere

Egyszerűen elvégezhető a késcserélő berendezés segítségével, anélkül, hogy a gép borítást meg kellene bontani.



Vágóléc csere

A vágóléc fordítása, vagy cseréje egyszerűen és kényelmesen oldalról elvégezhető, anélkül, hogy a vágási területre be kellene nyúlni.



IDEAL